


Schachtabdeckung




Schmutzfänger

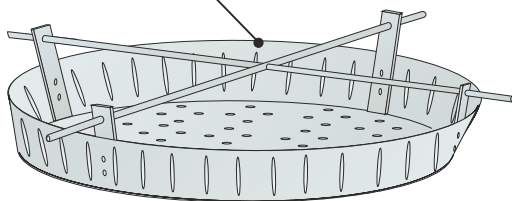

Schachtrahmen

Ausgleichsring mit Schachtkonus

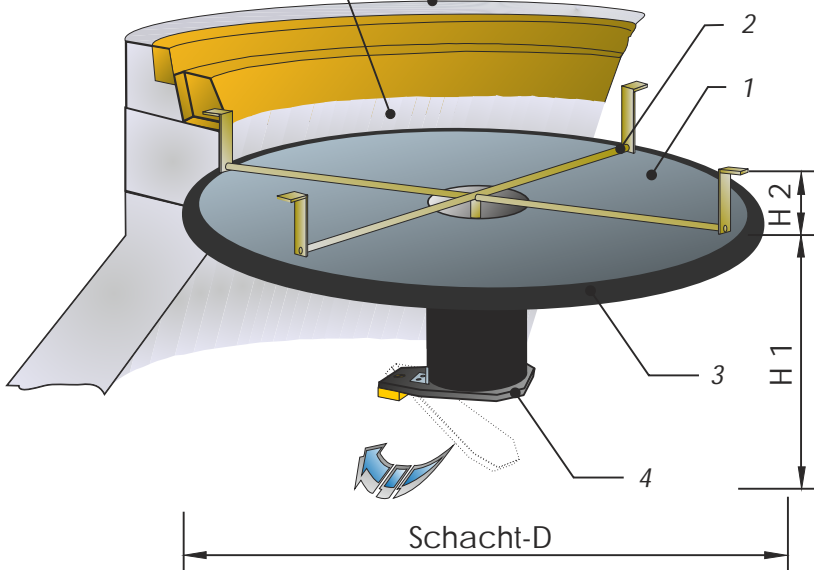

Einsatzbereich

Die Geruchsverschußklappe der Baureihe GVK dient der Zurückhaltung störender Gerüche aus Kanalschächten der Nennweite DN 600, 625 bzw. DN 800. Sie wird dort eingesetzt, wo der Einsatz von Kanalschachtbiofiltern z.B. aus Platzgründen nicht möglich ist.

Zudem ist der Einsatz der Geruchsverschußklappe der Baureihe GVK eine sehr kostengünstige und effektive Lösung, störende Gerüche aus dem Kanalschacht einfach im Schacht zurückzuhalten.

Eindringendes Oberflächenwasser wird hingegen über ein zentrales Ablaufrohr, an dem eine selbstöffnende Verschußklappe befestigt ist, sicher in das Schachtsystem abgeleitet.

Die Be- und Entlüftung des Schachtsystems bleibt gewährleistet, wenn der Einsatz der Geruchsverschußklappen im Kanalisationsystem in Kombination mit Kanalschachtbiofiltern erfolgt.

Technische Daten und Abmessungen

Medienberührende Werkstoffe: PE, VA, Stahl verzinkt

TYP	Gewicht [Kg]	Schacht-D ^{*)} [mm]		H1 [mm]	H2 ^{**)} [mm]
		von	bis		
GVK-600	2	560	625	250	145
GVK-625	2,5	585	650	250	145
GVK-800	3	785	850	250	145

*) Anfertigung für andere Schachtabmessungen möglich

Sondergrößen auf Anfrage

**) H2 mit 55 mm auch lieferbar (=Kurzauflängekreuz)

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnungen

- 1 Trichter mit Zentralrohr(PEHD)
- 2 Aufhängekreuz (a=verzinkt, b=Edelstahl), normale oder kurze Ausführung mit **GullyQUICK - System**®
- 3 flexible Dichtung
- 4 gewichtsbelastete Verschußklappe (PEHD) (öffnet selbsttätig bei anstehendem Oberflächenwasser)

Varianten "a" = Standard / b= optional lieferbar

bioteg Biofilter Systems GmbH
 Industriestr.11-13
 D-95349 Thurnau, Germany
 Tel.: +49(0)9228 / 996000
 Fax: +49(0)9228 / 9960018
 e-mail: service@bioteg.de
 Internet: www.bioteg.de